

Looking ahead,
going beyond expectations
Ahead > Beyond



荏原机械(中国)有限公司
EBARA MACHINERY (CHINA) CO., LTD.

总部 (Headquarters)
中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座303室
No7, Middle Road, East three Zone, Chao Yang District, Peking City, China
303, A seat Fortune Plaza Peking
电话(TEL):+86-10-65309996 传真(FAX):+86-10-65308516
网址(Web site):www.ebara.cn



OB126-2025 02-01.001




CB 卧式双吸泵



CB 卧式双吸泵

产品应用


- 1 供水
- 2 热水和冷水循环
- 3 用于冷却塔
- 4 灌溉、工业用途
- 5 排水
- 6 空调
- 7 用于游泳池

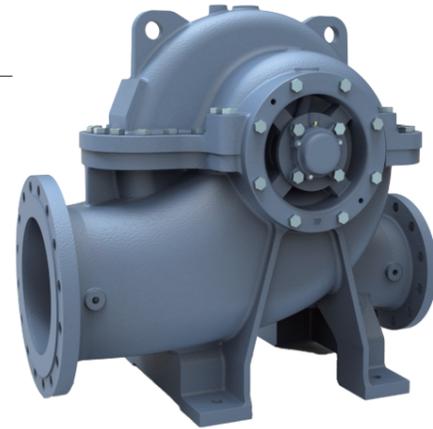

产品特点

- 1 节能设计**
 - 通过使用专有的三维逆向设计技术设计叶轮，模型较之前有重大改进
 - 高效率意味着更低的能量消耗、电机输出及更紧凑的尺寸
- 2 维护简单**
 - 设计紧凑，安装简便，维护工作量小
 - 轴向剖分结构，检修和维护时，拆除上部泵壳非常方便
 - 免维护轴承
 - 标准工况无需冲洗配管

产品识别代码

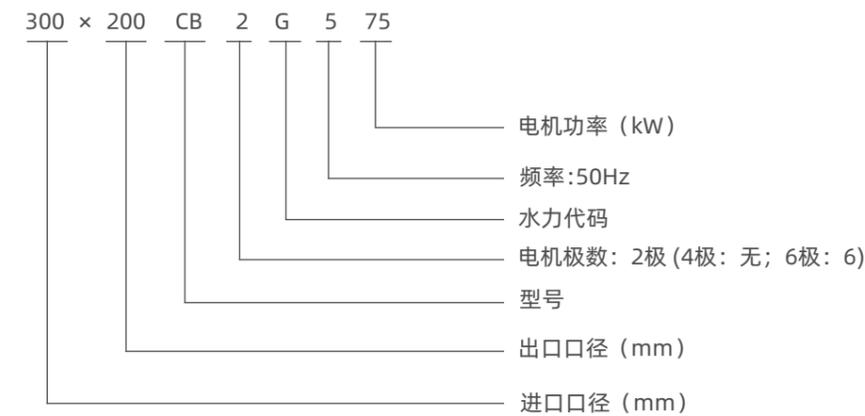

标准规格

项目	标准仕様		可选仕様
抽送介质	介质性质	清水、工业用水、河水	
	介质温度	0 ~ 9t0°C	N/A
最大工作压力		1.6MPa	N/A
结构	叶轮	闭式	N/A
	轴封	机械密封	N/A
	冲洗方式	N/A	自冲洗/外冲洗
	轴承	带座外球面球轴承 (脂润滑)	N/A
材料 (标配)	泵体	铸铁	球墨铸铁 ¹ / 304/2205
	叶轮	青铜	304/316
	主轴	20Cr13	
	密封环	青铜	304/2205
	O型圈	NBR	不锈钢 / FPM/EPDM

注: 1.适用机型: 300x200CBY、350x250CB、400x30CB、400x300CBH、400x400CB
 2.适用机型: 400x300CBX、400x300CBY、400x350CBH、450x350CBG、450x350CB、450x350CB、450x400CBF、500x350CBG500x350CBH
 3.如有其他要求请咨询研发部

电机规格


极数	2 极	4 极	6 极
同步转速	3000min ⁻¹	1500min ⁻¹	1000min ⁻¹
相	三相		
电压	380V±10%		
型式	全封闭自扇冷 (室内)		
防护等级	IP55		
变频运转	可以 (30 ~ 50Hz)		

可选配置: 全封闭自扇冷(室外)
 变频运转(0~50Hz)
 用户要求的其他型式电机
 电机功率大于等于355kw以上时, 建议采用高压电机

附件

标准	可选
焊接共用底座	GB 配对焊接法兰
联轴器	膜片联轴器
联轴器护罩	

50HZ 2P

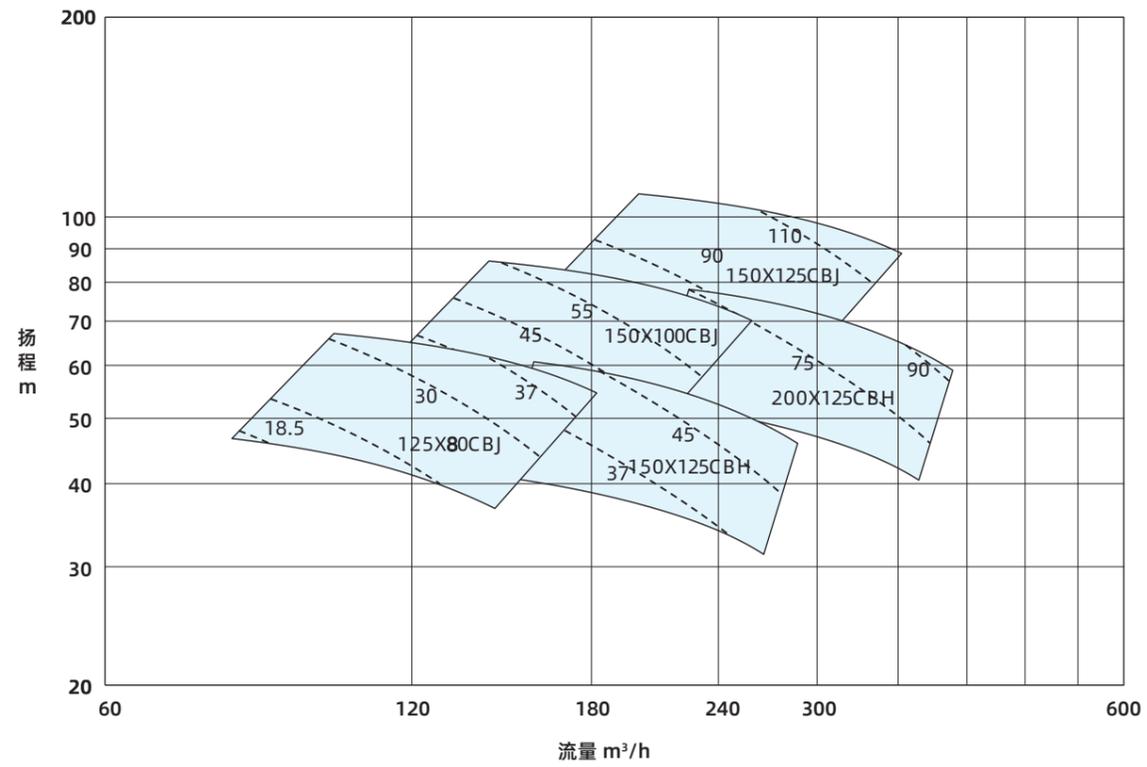

50HZ 4P

